
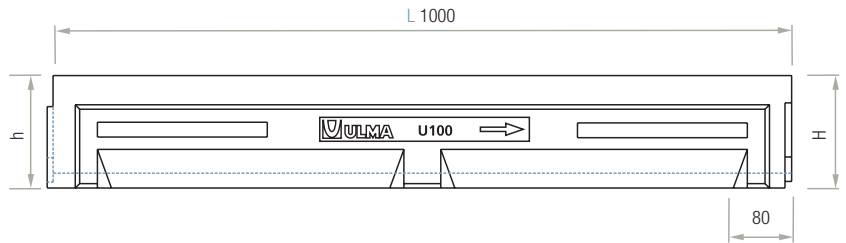



U100

C. RÉSISTANCE
JUSQU'À C250
Selon NORME **EN-1433**

LOAD CLASS
UP TO C250
Standard **EN-1433**

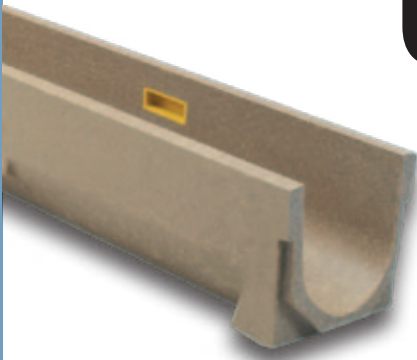

CODE	L (mm)	HAUTEUR/HEIGHT (mm)		LARGEUR/WIDTH (mm)		Ø SORTIE/OUTLET (mm)		HIDRAUL. SECTION (cm ²)	KG	UNITÉS x PALETTE PCS x PALLET
		h	H	Z	X	Vert.	Horiz.			
U100.00R	1000	130	130	130	100	110	-	97	12,1	90
U100.01	1000	130	135	130	100	-	-	97	-	-
U100.02	1000	135	140	130	100	-	-	101	-	-
U100.03	1000	140	145	130	100	-	-	106	-	-
U100.04	1000	145	150	130	100	-	-	111	-	-
U100.05	1000	150	155	130	100	-	-	116	-	-
U100.05R	1000	155	155	130	100	110	-	120	14,3	78
U100.06	1000	155	160	130	100	-	-	120	-	-
U100.07	1000	160	165	130	100	-	-	125	-	-
U100.08	1000	165	170	130	100	-	-	130	-	-
U100.09	1000	170	175	130	100	-	-	135	-	-
U100.10	1000	175	180	130	100	-	-	140	-	-
U100.10R	1000	180	180	130	100	110	110	145	15,9	65
U100.11	1000	180	185	130	100	-	-	145	-	-
U100.12	1000	185	190	130	100	-	-	150	-	-
U100.13	1000	190	195	130	100	-	-	155	-	-
U100.14	1000	195	200	130	100	-	-	159	-	-
U100.15	1000	200	205	130	100	-	-	164	-	-
U100.15R	1000	205	205	130	100	110	110	169	17,51	65
U100.16	1000	205	210	130	100	-	-	169	-	-
U100.17	1000	210	215	130	100	-	-	174	-	-
U100.18	1000	215	220	130	100	-	-	178	-	-
U100.19	1000	220	225	130	100	-	-	183	-	-
U100.20	1000	225	230	130	100	-	-	188	-	-
U100.20R	1000	230	230	130	100	110	110	193	19,3	52
U100.25R	1000	255	255	130	100	110	110	240	21,5	-
U100.30R	1000	280	280	130	100	110	110	288	23,5	-

*Sortie vert. et horiz. sur commande. / Vert. and horiz. outlets on order.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Caniveau en béton polymère de type ULMA, modèle U100, avec ou sans pente intégrée, largeur extérieure 130mm, largeur intérieure 100mm, hauteur extérieure disponible de 130mm à 280mm, pente intégrée de 0,5%, pour récupérer les eaux de pluie, en modules de 1 ML de longueur, clavette de sécurité CS100 et vis correspondantes, adapté aux grilles de la page suivante:

TECHNICAL DESCRIPTION

ULMA Linear Drainage Channel type U100: External width 130mm; Internal width 100mm; Available with overall heights between 130mm and 280mm, 0,5% presloped channels to collect rain water in 1 metre long units. Locking system consists of locking bar CS100 and screws. Suitable for the gratings on the following page:


TYPES DE PENTE / SLOPE DESIGNS




U100




Nervurée / Slotted




Passerelle / Slotted




Passerelle / Slotted



Perforée / Perforated



Caillebotis / Mesh Normal et Antitalon



Fente / Single Slot

GRILLES / GRATINGS

MATIÈRE MATERIAL	DESSIN DESIGN	RESIST. LOAD	CODE	L. (mm)	LARGEUR WIDTH (mm)	ÉPAISSEUR THICKNESS (mm)	UNITÉS x ML UNITS x ML	KG.
FONTE DUCTIL IRON	NERV. / SLOT.	B 125	FNX100UCBM (1)	500	130	6	2	2,1
	NERV. / SLOT.	C 250	FNX100UCCM (1)	500	130	6	2	2,3
ACIER GALVANISÉ GALVANISED STEEL	PASS. / SLOT.	A 15	GN100UCA	1000	130	3	1	1,8
	PASS. / SLOT.	A 15	GN100UOA (2)	1000	127	3	1	1,5
	PERF.	A 15	GP100UCA	1000	130	3	1	1,9
	CAIL. / MESH	B 125	GEX100UCB33	1000	130	2	1	3,1
	CAIL. / MESH	B 125	GEHX100UCB	1000	130	2	1	3,8
	FENTE / S. SLOT.	C 250	GR100UOC (2)	1000	130	70	1	4,3
	FENTE / DOUBLE / SLOT.	C 250	GDR100UOC (2)	1000	130	70	1	5,4
INOXYDABLE STAINLESS STEEL	PASS. / SLOT.	A 15	IN100UCA	1000	130	3	1	1,9
	PERF.	A 15	IP100UCA	1000	130	3	1	1,9
	CAIL. / MESH	B 125	IEX100UCB	1000	130	3	1	3,2

(1) Disponible avec système antidébordement (Voir la photographie à la page 11) / Also available with non-flooding system (See photograph on page. 11).
(2) Posée, sans vis. / Without screws.



SYSTÈME DE FIXATION / LOCKING SYSTEM


AVEC CLAVETTES. Deux clavettes et deux vis par mètre linéaire.
LOCKING BAR. Two locking bars and two screws per linear metre.




AU100

VALOIR ET ACCESSOIRES / SUMP UNITS AND ACCESSORIES TABLE

CODE	L. (mm)	H. (mm)	LARGEUR WIDTH (mm)	Ø SORTIE / OUTLET (mm)		CORPS SUMP UNITS	PANIER BUCKET
				LATERAL	FRONT		
AU100	500	542	130	110/160	90	1	CU100



Fermé / Closed



Ouvert / Open

OBTURATEURS / END CAPS

CANIVEAU CHANNEL	CODE	TYPE	Ø (mm)
U100.00R	T100U00C	FERMÉ / CLOSED	-
	T100U00A	OUVERT / OPEN	110
U100.05R	T100U05C	FERMÉ / CLOSED	-
	T100U05A	OUVERT / OPEN	110
U100.10R	T100U10C	FERMÉ / CLOSED	-
	T100U10A	OUVERT / OPEN	110
U100.15R	T100U15C	FERMÉ / CLOSED	-
	T100U15A	OUVERT / OPEN	110
U100.20R	T100U20C	FERMÉ / CLOSED	-
	T100U20A	OUVERT / OPEN	110
U100.25R	T100U25C	FERMÉ / CLOSED	-
	T100U25A	OUVERT / OPEN	110
U100.30R	T100U30C	FERMÉ / CLOSED	-
	T100U30A	OUVERT / OPEN	110



SABOT DE RACCORDEMENTS STEP UNITS

CODE

CEU100



PANIER / GALVANISED STEEL BUCKET

CODE

CU100

