


# HYDRO




CÓDIGO CANAL	LONGITUD (mm)	ANCHO CANAL		DIÁMETRO SALIDA		SECCIÓN HIDRAULICA (cm <sup>2</sup> )	PESO (kg.)	UNIDADES (x pallet)
		EXTERIOR	INTERIOR	VERT.	HORIZ.			
HYDRO	1000	138	100	90	60	97	1,3	96

## REJILLAS

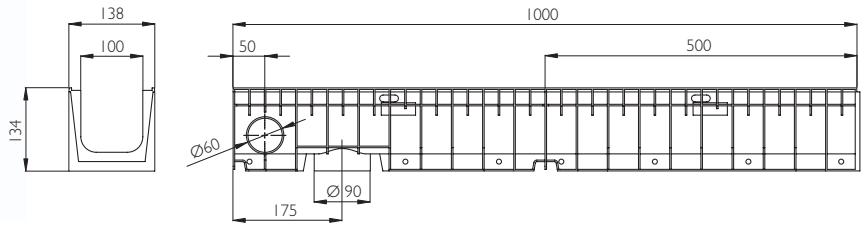

MATERIAL	DISEÑO	CLASE CARGA	CÓDIGO	LONGITUD (mm)	ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	UD (x ml.)	PESO (kg.)
FUNDICIÓN	NERVADA	B 125	FNX100UCBM	500	130	6	2	2,1
	NERVADA	C 250	FNX100UCCM	500	130	6	2	2,3
AC. GALVANIZADO	NERVADA	A 15	GN100UOA(*)	1000	127	3	1	1,5
	NERVADA	A 15	GN100UCA	1000	130	3	1	1,8
	ENTRAMADA	B 125	GEX100UCB33	1000	130	2	1	3,1
	ENTRAMADA	B 125	GEHX100UCB	1000	130	2	1	3,8
	PERFORADA	A 15	GPI00UCA	1000	130	3	1	1,9
	RANURADA	C 250	GRI00UOC	1000	130	70	1	5,4
	RANURADA	C 250	GDR100UOC	1000	130	70	1	5,4
INOXIDABLE	NERVADA	A 15	INI00UCA	1000	130	3	1	1,9
	PERFORADA	A 15	IPI00UCA	1000	130	3	1	1,9
	ENTRAMADA	B 125	IEX100UCB	1000	130	3	1	3,2

## SISTEMA DE FIJACIÓN




### CON CANCELA.

Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal.

(\*) Fijación por presión, sin tornillos.

## ACCESORIOS

### TAPAS



CIEGA



ABIERTA

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO (mm)
TH100C	CIEGA	-
TH100A	ABIERTA	Ø 90