


# self200k

PARA CLASE DE CARGA  
**HASTA C250**  
Según NORMA **EN-1433**

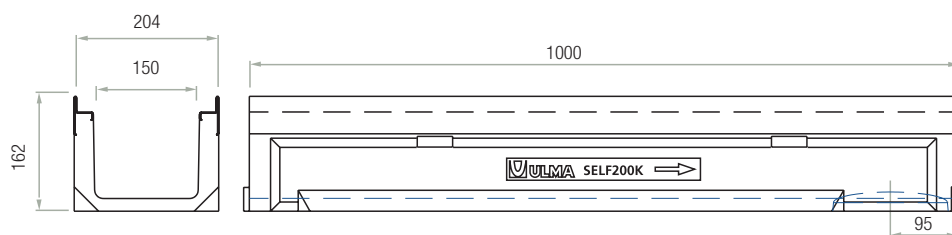

| CÓDIGO CANAL | LONGITUD (mm) | ALTURA TOTAL | ANCHO CANAL |          | DIÁMETRO SALIDA* |        | SECCIÓN HIDRÁULICA (cm <sup>2</sup> ) | PESO (kg) | UNIDADES (x pallet) |
|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|------------------|--------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
|              |               |              | Exterior    | Interior | Vert.            | Horiz. |                                       |           |                     |
| SELF200K     | 1000          | 162          | 204         | 150      | 160              | -      | 180                                   | 19        | 54                  |

\* Salidas verticales y horizontales exclusivamente bajo pedido.


## MEMORIA DESCRIPTIVA

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF200K, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura exterior 162mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado\* para protección lateral, cancela de seguridad y tornillería correspondiente, apto para las siguientes rejillas:


\* Disponible también con perfil inoxidable.



Nervada



Perforada



Entramada

## REJILLAS

| MATERIAL        | DISEÑO    | CLASE CARGA | CÓDIGO         | LONG. (mm) | ANCHO (mm) | UDS. (x ml) | PESO (kg) |
|-----------------|-----------|-------------|----------------|------------|------------|-------------|-----------|
| FUNDICIÓN       | NERVADA   | C 250       | FNX150KCCM (1) | 500        | 195        | 2           | 5,2       |
| AC. GALVANIZADO | PERFORADA | A 15        | GP150KCA       | 1000       | 195        | 1           | 3,5       |
|                 | ENTRAMADA | B 125       | GEX150KCB      | 1000       | 195        | 1           | 5,1       |
| INOXIDABLE      | PERFORADA | A 15        | IP150KCA       | 1000       | 195        | 1           | 2,8       |
|                 | ENTRAMADA | B 125       | IX150KCB       | 1000       | 195        | 1           | 5,2       |

(1) Disponible con sistema antirrebosamiento (ver imagen en pag.12)



## SISTEMA DE FIJACIÓN


CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal.




ASELF200K

## ARQUETA Y ACCESORIOS

| CÓDIGO    | LONGITUD (mm) | ALTURA (mm) | ANCHO (mm) | SALIDAS LATERALES (mm) | SALIDA FRONTAL (mm) | Nº CUERPOS ARQUETA | CESTILLO GALVANIZADO |
|-----------|---------------|-------------|------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| ASELF200K | 500           | 400         | 204        | 160/200                | 160                 | 1                  | CSELF200             |



Ciega



Abierta

## TAPAS

| CÓDIGO     | TIPO    | DIÁMETRO (mm) |
|------------|---------|---------------|
| TSELF200KC | CIEGA   | -             |
| TSELF200KA | ABIERTA | 110           |



## CESTILLO

| CÓDIGO   |
|----------|
| CSELF250 |