
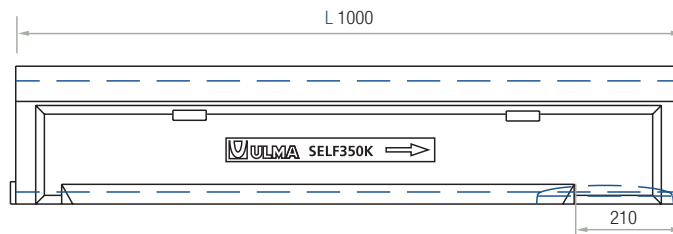


self350k

C.RÉSISTANCE
JUSQU'À C250
Selon NORME EN-1433

LOAD CLASS
UP TO C250
Standard EN-1433



CODE	L (mm)	H (mm)	LARGEUR/WIDTH (mm)		Ø SORTIE/OUTLET (mm)		HIDRAUL. SECTION (cm ²)	KG	UNITÉS x PALETTE PCS x PALLET
			Z	X	Vert.	Horiz.			
SELF350K	1000	210	360	300	250	-	455	40,5	25

*Sortie vert. et horiz. sur commande. / Vert. and horiz. outlets on order.


DESCRIPTIF TECHNIQUE

Caniveau en béton polymère de type ULMA, modèle SELF350K, largeur extérieure 360mm, largeur intérieure 300mm, hauteur extérieure 210mm, pour récupérer les eaux de pluie, en modules de 1 ML de longueur, profil en acier galvanisé* pour protection latérale, clavette de sécurité CS300 et vis correspondantes, adapté pour les grilles suivantes:


TECHNICAL DESCRIPTION

ULMA Linear Drainage Channel type SELF350K: External width 360mm; Internal width 300mm and overall height 210mm to collect rain water in 1 metre long units. Integrated galvanised steel* edges for lateral protection. Locking system consists of locking bar CS300 and screws. Suitable for the following gratings:

*Disponible également en acier inoxydable. / Also available with stainless steel edge protection.



Nervurée / Slotted



Caillebotis / Mesh

GRILLES / GRATINGS

MATIÈRE MATERIAL	DESSIN DESIGN	RESIST. LOAD	CODE	L. (mm)	LARGEUR WIDTH (mm)	ÉPAISSEUR THICKNESS (mm)	UNITÉS x ML UNITS x ML	KG.
Fonte / DUCTIL IRON	NERV. / SLOT.	C 250	FNX300KCCM (1)	500	351	25	2	14,4
ACIER GALVANISÉ / GALVANISED STEEL	CAIL. / MESH	B 125	GEX300KCB	1000	351	25	1	13,5

(1) Disponible avec système antidébordement (Voir la photographie à la page 11) / Also available with non-flooding system (See photograph on page. 11).



SYSTÈME DE FIXATION / LOCKING SYSTEM


AVEC CLAVETTES. Deux clavettes et deux vis par mètre linéaire.
LOCKING BAR. Two locking bars and two screws per linear metre.




ASELF350K

AVALOIR ET ACCESSOIRES / SUMP UNITS AND ACCESSORIES TABLE

CODE	L. (mm)	H. (mm)	LARGEUR WIDTH (mm)	Ø SORTIE / OUTLET (mm)		CORPS SUMP UNITS	PANIER BUCKET
				LATERAL	FRONT		
ASELF350K	500	500	360	315	160/200	1	C250



Fermé / Closed



Ouvert / Open

OBTURATEURS / END CAPS

CODE	TYPE	Ø (mm)
TSELF350KC	FERMÉ / CLOSED	-
TSELF250KA	OUVERT / OPEN	160



PANIER / GALVANISED STEEL BUCKET

CÓDIGO

C250

