


# m100v

C. RÉSISTANCE  
**JUSQU'À C250**  
Selon NORME **EN-1433**

LOAD CLASS  
**UP TO C250**  
Standard **EN-1433**

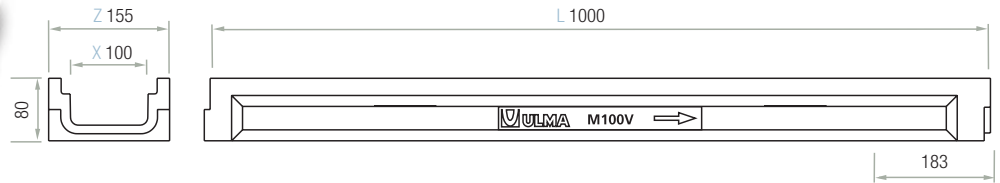

CODE	L (mm)	H (mm)	LARGEUR/WIDTH (mm)		Ø SORTIE/OUTLET (mm)		HIDRAUL. SECTION (cm <sup>2</sup> )	KG	UNITÉS x PALETTE PCS x PALLET
			Z	X	Vert.	Horiz.			
M100V	1000	80	155	100	90	-	40	10,8	120

\*Sortie vert. et horiz. sur commande. / Vert. and horiz. outlets on order.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Caniveau en béton polymère de type ULMA, modèle M100V, largeur extérieure 155mm, largeur intérieure 100mm, hauteur extérieure 80mm, pour récupérer les eaux de pluie, en modules de 1 ML de longueur, système de fixation avec 2 vis par ML, adapté pour les grilles suivantes:

## TECHNICAL DESCRIPTION

ULMA Linear Drainage Channel type M100V: External width 155mm; Internal width 100mm and overall height 80mm to collect rain water in 1 metre long units. Locking system consists of 2 screws per metre. Suitable for the following gratings:


\*Disponible également en acier inoxydable. / Also available with stainless steel edge protection.




Nervurée / Slotted




Nervurée / Slotted




Perforée / Perforated



Passerelle / Slotted



Caillbotis / Mesh




Nervurée / Slotted

## GRILLES / GRATINGS

MATIÈRE MATERIAL	DESSIN DESIGN	RESIST. LOAD	CODE	L (mm)	LARGEUR WIDTH (mm)	UNITÉS x ML UNITS x ML	KG.
FONTE DUCTIL IRON	NERV. / SLOT.	C 250	FNX100KCCM (1)	500	123	2	3,4
	NERV. / SLOT.	C 250	FNHX100KCCM (1)	500	123	2	3,7
ACIER GALVANISÉ GALVANISED STEEL	PERF.	A 15	GP100KCA	1000	123	1	1,7
	PASS./ SLOT.	A 15	GN100KCA	1000	123	1	1,7
	CAIL. / MESH	B 125	GEX100KCB	1000	123	1	2,9
INOXYDABLE STAINLESS STEEL	PASS./ SLOT.	A 15	IN100KCA	1000	123	1	1,7
	PERF.	A 15	IP100KCA	1000	123	1	1,7
	CAIL. / MESH	B 125	IX100KCB	1000	123	1	3
POLYPROPYLENE / POLYPROPYLENE	NERV. / SLOT.	A 15	PNH100KCAM (2)	500	123	2	0,6


(1) Disponible avec système antidébordement (Voir la photographie à la page 11) / Also available with non-flooding system (See photograph on page. 11).

(2) Grille Antitalon. Disponible en différents couleurs. / Heelproof. Available in several colors.



## SYSTÈME DE FIXATION / LOCKING SYSTEM

AVEC VIS À LA BASE DU CANIVEAU. Deux vis par mètre linéaire.  
SCREW LOCKING SYSTEM. 2 screws per metre.



Fermé / Closed

## ACCESSOIRES / ACCESSORIES

### OBTURATEURS / END CAPS

CODE	TYPE
TM100VC	FERMÉ/CLOSED

