oculto10

PARA CLASE DE CARGA
HASTA A15
Según NORMA **EN-1433**

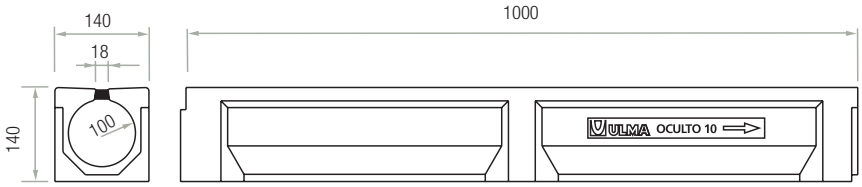

CÓDIGO CANAL	LONGITUD (mm)	ALTURA TOTAL	ANCHO CANAL		DIÁMETRO SALIDA*		SECCIÓN HIDRÁULICA (cm^2)	PESO (kg)	UNIDADES (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.			
OCULTO10	1000	140	140	100	110	110	78,5	17,1	56

* Salidas verticales y horizontales exclusivamente bajo pedido.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo OCULTO10, ancho exterior 140mm, diámetro interior 100mm y altura exterior 140mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud.

REJILLAS

El canal no dispone de rejilla por ser de una sola pieza.

AOCULTO100S
+ AU100

AOCULTO100S
+ AEURO100

ARQUETA Y ACCESORIOS

CÓDIGO	LONGITUD (mm)	ALTURA (mm)	ANCHO (mm)	SALIDAS LATERALES (mm)	SALIDA FRONTAL (mm)	Nº CUERPOS ARQUETA	CESTILLO GALVANIZADO
AOCULTO100S + AU100	500	675	140	110/160	110	2	CU100
AOCULTO100S + AEURO100	500	438	140	90/110	90	2	CEURO100

La rejilla en hormigón polímero HPR100KCAM se fija sobre la arqueta AOCULTO100S y sobre el módulo de mantenimiento OCULTO100RM mediante cancela.

OCULTO 100RM

MÓDULO DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO	LONGITUD (mm)	ALTURA (mm)	ANCHO (mm)
OCULTO100RM	500	140	140



CESTILLO OCULTO*

CÓDIGO
COCULTO100

*Aplicable únicamente en caso de instalar 2 cuerpos de arqueta.

HPR100KCAM

REJILLA DE MÓDULO DE MANTENIMIENTO

MATERIAL	DISEÑO	CLASE CARGA	CÓDIGO	LONGITUD (mm)	ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	UD (x ml.)	PESO (kg)
H. POLIMERO	RANURADA	A 15	HPR100KCAM	500	110	30	2	3

SPORT