



Piezas colocadas en la fachada de los edificios con el objeto de unir horizontalmente los vierteaguas y/o dinteles entre las ventanas de una misma planta.

Se fabrican a medida estándar de 1300 según tabla adjunta, excepto la IMP-ND que se fabrica a medida con una longitud máxima de 260 cm.

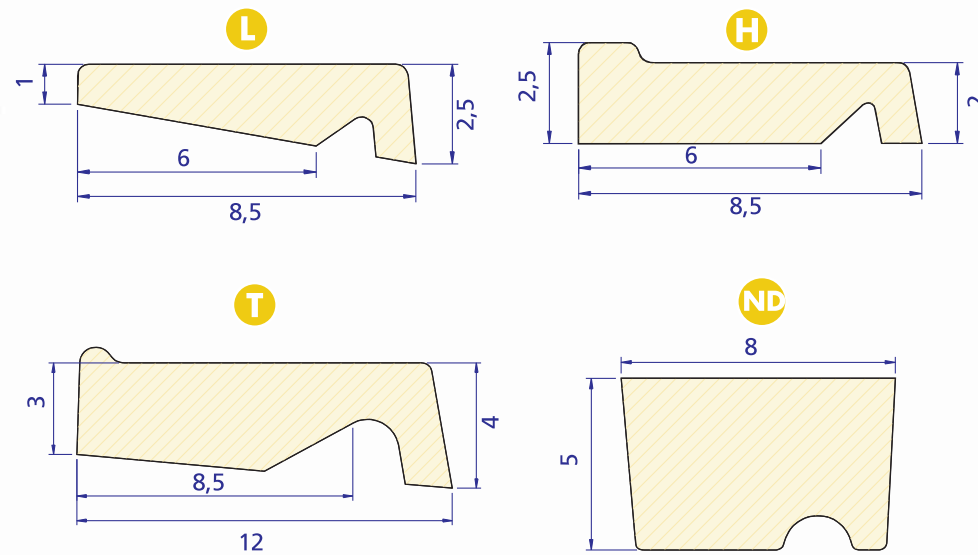

CÓDIGO	A ANCHO APOYO	B ANCHO TOTAL	LONGITUD ESTÁNDAR	LONGITUD MÁXIMA
IMP-L	6	8,5	130	
IMP-H	6	8,5	130	
IMP-T	8,5	12	130	
IMP-ND	8	8		260

## DETALLE CONSTRUCTIVO

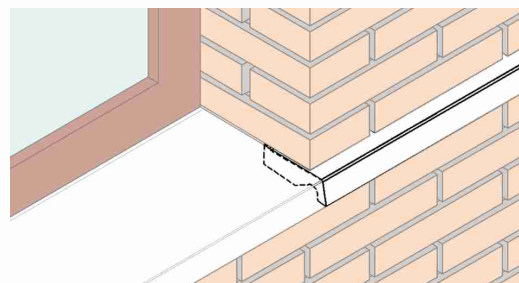

## COLOR ESTÁNDAR

