


SU200

PARA CLASE DE CARGA
HASTA C250
Según NORMA EN-1433

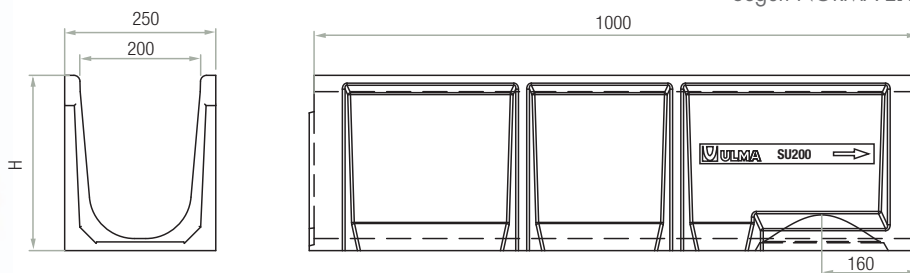

CÓDIGO CANAL	LONGITUD (mm)	ALTURA TOTAL	ANCHO CANAL		DIÁMETRO SALIDA*		SECCIÓN HIDRÁULICA (cm ²)	PESO (kg)	UNIDADES (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.			
SU200.00R	1000	240	250	200	200	-	385	36	28
SU200.10R	1000	290	250	200	200	-	465	41	28
SU200.20R	1000	340	250	200	200	-	540	47	21

* Salidas verticales y horizontales exclusivamente bajo pedido.

MEMORIA DESCRIPTIVA


Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo su200, con borde redondeado, ancho exterior 250mm, ancho interior 200mm, con posibilidad de pendiente en cascada, y con alturas exteriores disponibles entre 240mm y 340mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente, apto para las siguientes rejillas:



Nervada



Nervada



Entramada Normal y Antitácón

REJILLAS

MATERIAL	DISEÑO	CLASE CARGA	CÓDIGO	LONG. (mm)	ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	UDS. (x ml)	PESO (kg)
FUNDICIÓN	NERVADA	C 250	FNX200UCCM	500	250	6	2	6,5
AC. GALVANIZADO	NERVADA	A 15	GN200UCA	1000	250	3	1	5,2
	ENTRAMADA	B 125	GEX200UCB33	1000	250	2,5	1	7,7
	ENTRAMADA	B 125	GEHX200UCB	1000	250	2,5	1	9,1



SISTEMA DE FIJACIÓN

CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal.



AU200S + A200B




AU200


ARQUETA Y ACCESORIOS

CÓDIGO	LONGITUD (mm)	ALTURA (mm)	ANCHO (mm)	SALIDAS LATERALES (mm)	SALIDA FRONTAL (mm)	Nº CUERPOS ARQUETA	CESTILLO GALVANIZADO
AU200	500	338	260	160/200	-	1	-
AU200S + A200B	500	680*	260	160/200	-	2	C200

*Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio



Ciega



Abierta

TAPAS

CANAL	CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO (mm)
U200.00R	T200U00C	CIEGA	-
	T200U00A	ABIERTA	200
U200.10R	T200U10C	CIEGA	-
	T200U10A	ABIERTA	200
U200.20R	T200U20C	CIEGA	-
	T200U20A	ABIERTA	200



CALCE

CÓDIGO

CE200



CESTILLO*

CÓDIGO

C200

*Aplicable únicamente en caso de instalar 2 cuerpos de arqueta.

DISPOSICIÓN DE PENDIENTE



SIN PENDIENTE



PENDIENTE EN CASCADA