


f300k

PARA CLASE DE CARGA
HASTA F900
Según NORMA **EN-1433**

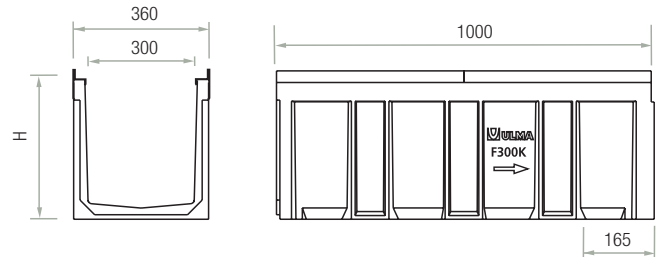


CÓDIGO CANAL	LONGITUD (mm)	ALTURA TOTAL	ANCHO CANAL		DIÁMETRO SALIDA*		SECCIÓN HIDRÁULICA (cm ²)	PESO (kg)	UNIDADES (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.			
F300K00R	1000	300	360	300	250	-	725	54	20
F300K00R	1000	390	360	300	250	-	975	60	15
F300K10R	1000	440	360	300	250	-	1110	70,4	10
F300K20R	1000	490	360	300	250	-	1255	75,7	10
F300K60R	1000	600	360	300	-	-	1525	91	6

* Salidas verticales y horizontales exclusivamente bajo pedido.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo F300K, ancho exterior 360mm, ancho interior 300mm y con alturas exteriores disponibles entre 300mm y 600mm, con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, fijación de seguridad en 8 puntos por ML, perfiles de acero galvanizado* para protección lateral, apto para las siguientes rejillas:

*Disponible también con marco de fundición.



Nervada



Ciega

REJILLAS

MATERIAL	DISEÑO	CLASE CARGA	CÓDIGO	LONG. (mm)	ANCHO (mm)	UDS. (x ml)	PESO (kg)
FUNDICION	NERVADA	D400	FN300FTDM (1)	500	351	2	14,4
	NERVADA	F900	FN300FTFM (1)	500	351	2	25,2
	CIEGA	F900	FC300FTFM	500	351	2	27,5

(1) Disponible con sistema antirrebosamiento (ver imagen en pag.12)



SISTEMA DE FIJACIÓN

8 PUNTOS. Ocho tornillos por metro lineal con tapones de protección.



AF300S + A300B




AF300


ARQUETA Y ACCESORIOS

CÓDIGO	LONGITUD (mm)	ALTURA (mm)	ANCHO (mm)	SALIDAS LATERALES (mm)	SALIDA FRONTAL (mm)	Nº CUERPOS ARQUETA	CESTILLO GALVANIZADO
AF300	500	390	360	200	-	1	-
AF300S + A300B	500	730*	360	200	-	2	C300

*Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio



Ciega



Abierta

TAPAS

CANAL	CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO (mm)
F300K00R	T300K00C	CIEGA	-
	T300K00A	ABIERTA	300
F300K10R	T300K10C	CIEGA	-
	T300K10A	ABIERTA	300
F300K20R	T300K20C	CIEGA	-
	T300K20A	ABIERTA	300



CALCE

CÓDIGO

CE300



CESTILLO*

CÓDIGO

C300

*Aplicable únicamente en caso de instalar 2 cuerpos de arqueta.

DISPOSICIÓN DE PENDIENTE

